

CONCRETE EFFECT

Concept XT20
Collection






R45P Concept Xt20 Beige Rettificato 60x60cm

Concept XT20


Progettare l'outdoor con tutta la forza e la versatilità del gres spessorato 20 mm. Le piastrelle della collezione Concept XT20, in gres porcellanato, con spessore 20 mm, dalle molteplici soluzioni di installazione: in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla nelle zone carrabili e come pavimentazione sopraelevata di spazi pubblici e privati.



R45M Concept Xt20 Grigio Rettificato 60x60cm

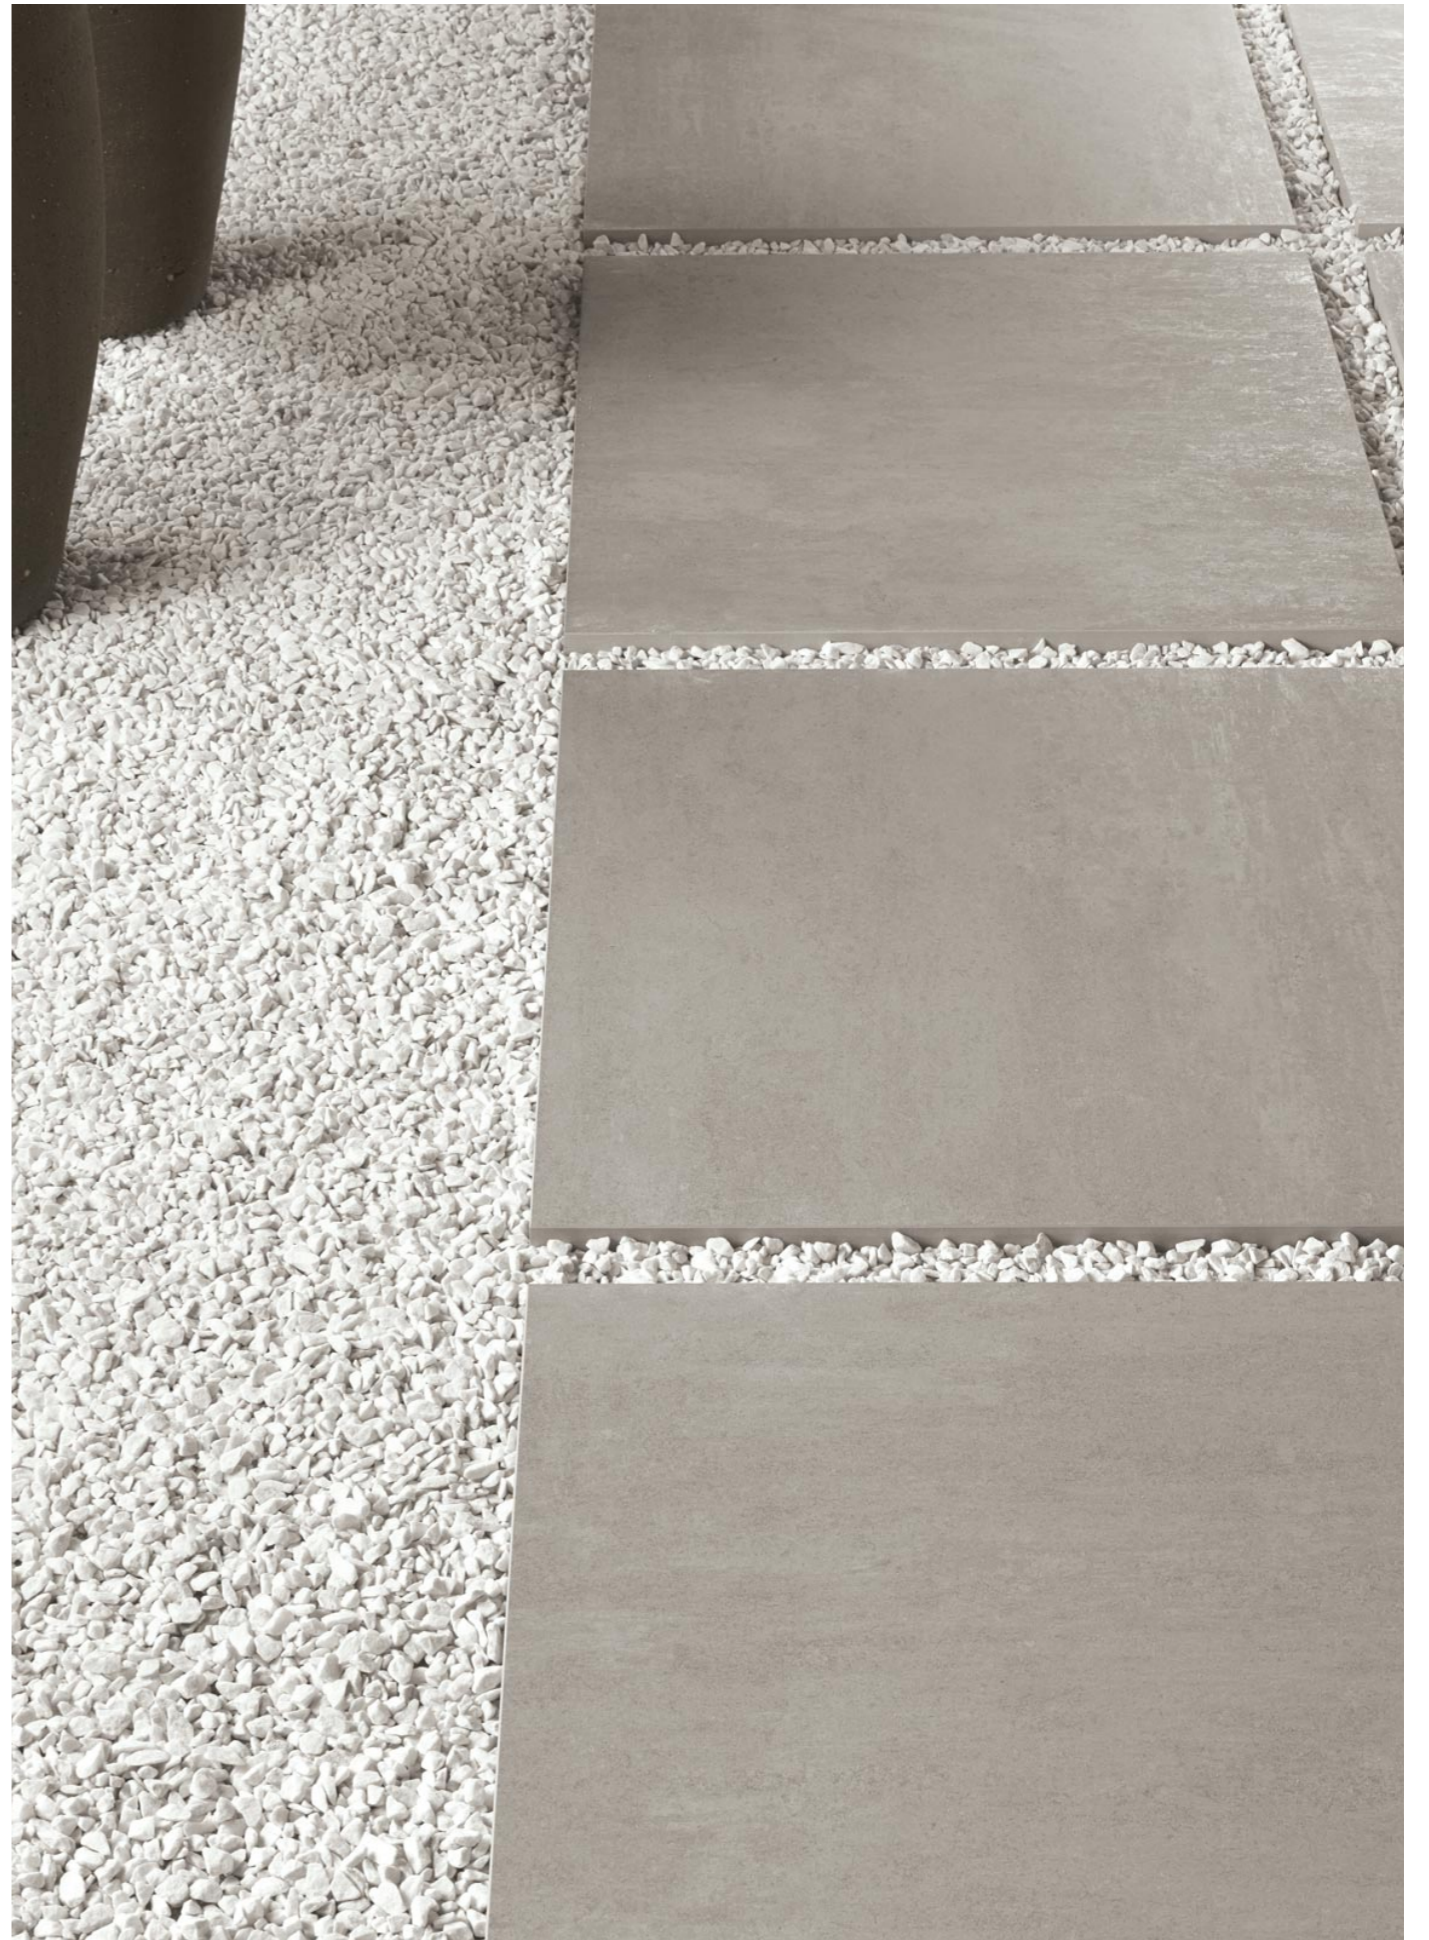

R45M Concept Xt20 Grigio Rettificato 60x60cm

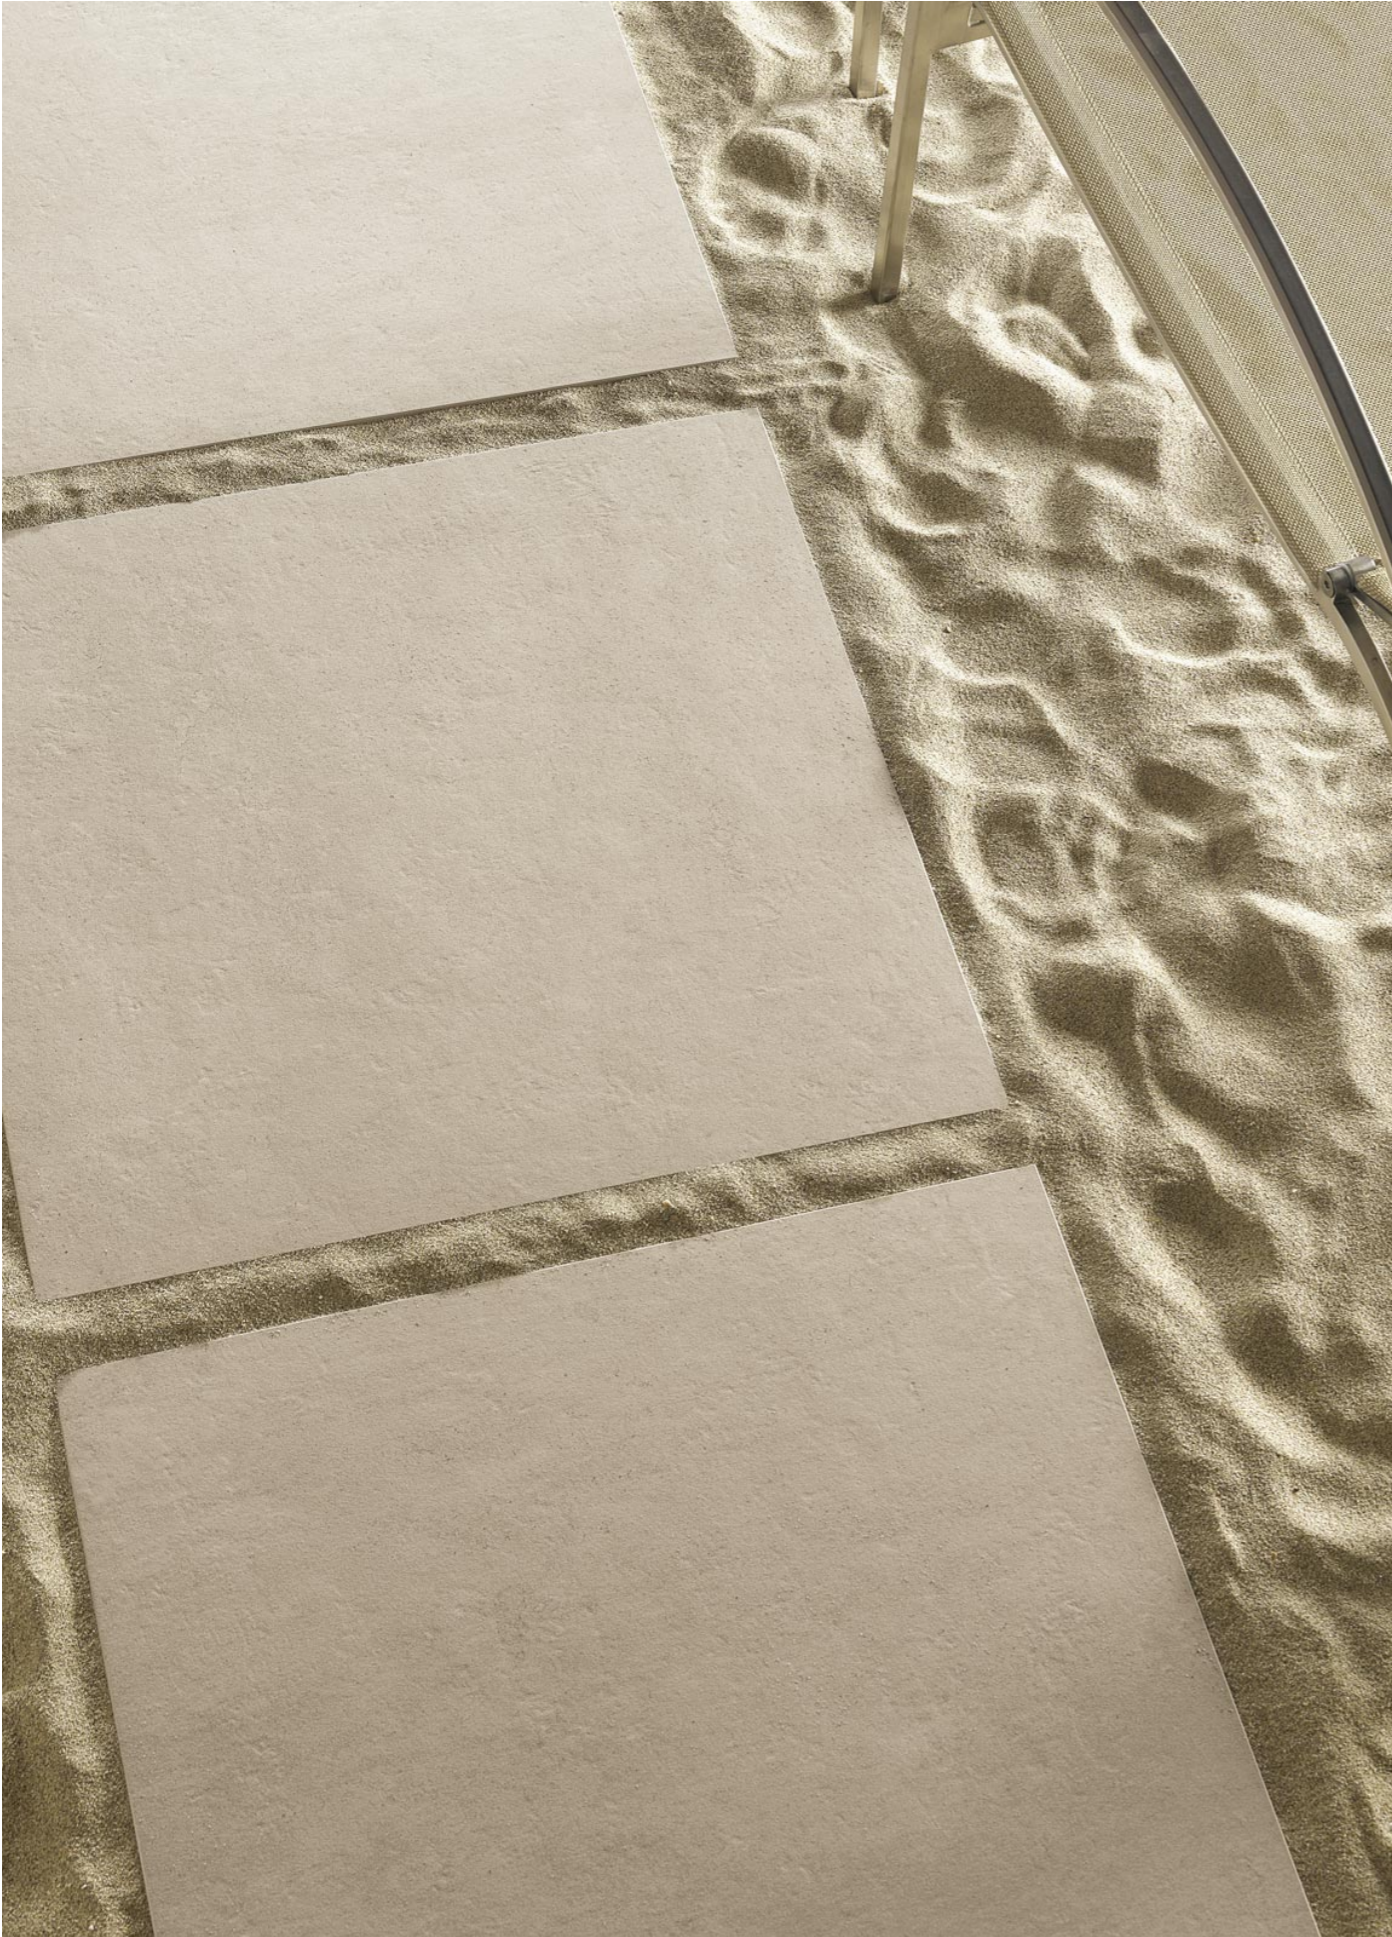

R45P Concept Xt20 Beige Rettificato 60x60cm



R45M Concept Xt20 Grigio Rettificato 60x60cm



R45P Concept Xt20 Beige Rettificato 60x60cm



R45N Concept Xt20 Greige Rettificato 60x60cm



R45M Concept Xt20 Grigio Rettificato 60x60cm



R45M Concept Xt20 Grigio Rettificato 60x60cm

CONCEPT XT20 COLLECTION



CONCEPT XT20 COLLECTION

R45P Concept Xt20 Beige Rettificato 60x60cm



R45P Concept Xt20 Beige Rettificato 60x60cm



R45N Concept Xt20 Greige Rettificato 60x60cm



R45N Concept Xt20 Greige Rettificato 60x60cm

Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	R45P	Concept Xt20 Beige Rettificato	MM 20	•			R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2		2	0,72	32,14	32	23,04	1.028,57



Greige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	R45N	Concept Xt20 Greige Rettificato	MM 20	•			R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2		2	0,72	32,21	32	23,04	1.030,87






Grigio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	R45M	Concept Xt20 Grigio Rettificato	MM 20	•			R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2		2	0,72	32,26	32	23,04	1.032,26



Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Nero

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	R45Q	Concept Xt20 Nero Rettificato	MM 20	•	 		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2		2	0,72	32,55	32	23,04	1.041,59

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.


H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

							
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1	LEED Credits	QBUPEC F+
							
FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CE 001MRZI	UKCA 00 1MRZUK		



© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 17/04/2026

RAGNO 